



Cómo operar con seguridad un montacargas



Josh Dobson
Comisionado de Trabajo

Oficina de Seguridad y Salud Agrícola

1101 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1101

1-800-625-2267
www.labor.nc.gov

Siga NCDOL en:




Stay in touch with today's workplace issues.

Sign up to receive a free subscription to the *Labor Ledger* at
www.labor.nc.gov/news/labor-ledger

All materials, photographs, graphics and illustrations created by the N.C. Department of Labor may be used for educational and training purposes as long as reference to NCDOL is provided. Any use of materials for commercial purposes is hereby prohibited.

Printed 9/07

250 copies of this public document were printed at a cost of \$140, or \$.56 per copy.

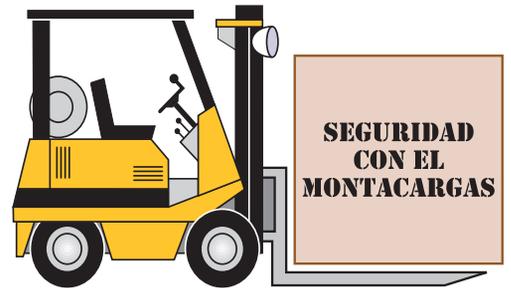


Lista de verificación de seguridad



Josh Dobson
Comisionado de Trabajo

1-800-625-2267
www.labor.nc.gov



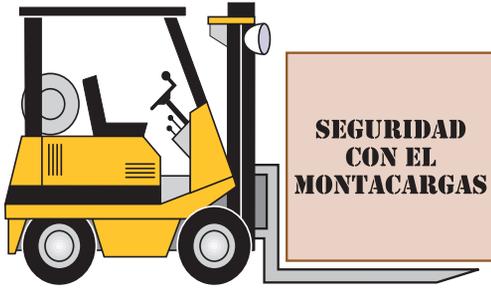

Cómo operar con seguridad

un montacargas

-  Tenga cuidado con las vueltas. El montacargas es menos estable durante una vuelta.
-  La carga debe ser nivelada. No debe ser levantada (no más que 2 pulgadas del piso).
-  Tenga cuidado con otras personas. Siempre esté atento a los que andan cerca del montacargas. Los peatones siempre tienen el derecho de paso.
-  Use el cinturón de seguridad. En caso de que un accidente suceda, el cinturón ayudará a protegerle.
-  El montacargas no es como un carro. Es equipo de trabajo. Conduzca despacio y si la carga obstruye la visibilidad, conduzca en reversa.
-  Use el montacargas en un área con buena ventilación. Si lo usa sin buena ventilación, tiene un riesgo para la intoxicación con monóxido de carbono, una enfermedad que puede ser fatal. Los síntomas de la intoxicación con monóxido de carbono incluyen el dolor de cabeza, el mareo y la náusea. Si piensa que alguien está sufriendo de la intoxicación con monóxido de carbono, llame para ayuda médica inmediatamente!
-  Tenga mucho cuidado con las superficies peligrosas. Estas superficies incluyen las que tienen objetos sueltos, son accidentadas, o están mojadas, grasosas o heladas.

-  Nunca lleve otra persona en el montacargas. Sólo hay un cinturón de seguridad y un asiento. Nunca levante nadie sobre las horquillas o en una plataforma sobre las horquillas. Si va a levantar alguien, tiene que usar una estructura especial sobre las horquillas y siga las reglas de seguridad.
-  Haga una inspección completa cada día.
-  Si hay un problema, arréglole antes de usar el montacargas.

Lista de verificación de seguridad

Antes de encender el montacargas, debe chequear:

- Las cuchillas
- El mástil
- Las llantas
- La guarda de protección superior
- El cinturón de seguridad
- El sistema hidráulico
- El nivel de aceite

Después de encender el montacargas, debe chequear:

- Los frenos
- Las luces
- Los señales
- La bocina
- Los indicadores
- El maniobramiento
- Las palancas de control

Para más información, llame gratis al
1-800-625-2267 or 919-707-7820.